

Firma / Company**FRIWO Gerätebau GmbH**

Gerätetyp / Type: FW7801/04
Artikelnr. / Part-No.: 1891505
Zeichnungsnr. / Drawing-No.: 15.3074.500-00
Datum / Date: 04.03.2009

Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales: Frederick Balzer
Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: Thomas Kuhn
Sachbearbeiter Elektronik / Contact Elec. Eng.: KSTWN
Freigabe App. / Approved App. PRFFR
Freigabe / Approved KSTAL

Wir bitten Sie, ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden. Sollten Sie dieser Spezifikation nicht unverzüglich widersprechen, gilt die Zustimmung und Fertigungsfreigabe auf Grundlage dieser Spezifikation als erteilt.

We may ask you to return one signed copy of the specification for our records as having your approval. Unless you do not enter your objection to the latest specification issue without delay, your acceptance and release for production on the basis of this specification is deemed to be given.

Kundenfreigabe / Customer Release:


Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

Index / Rev.	Datum / Date	Name	Einzelheit / Detail
①	2016/12/12	Werk	Bottom inscription changed to 15.3074.501-06XX, see point 2.1.1 ...
①	2020/1/14	Kuhn	EU declaration of conformity updated, see point 8.
①	2020/3/26	Jessica	MR2020-4-9950 PCRP003484437: Declaration of Conformity updated ...
①	2020/10/16	Michael	PCR P003584533; MR2020-4-10558: Update bottom printing, add "Class 2 Power Unit", update EMC Directive, see point 2.1.1 & 8b).

1 Gehäuse / Housing:

Gehäusotyp / housing type: UP-25
 Material: PC / ABS V0 125°C
 Farbe Boden / bottom colour: schwarz / black
 Farbe Deckel / cover colour: schwarz / black

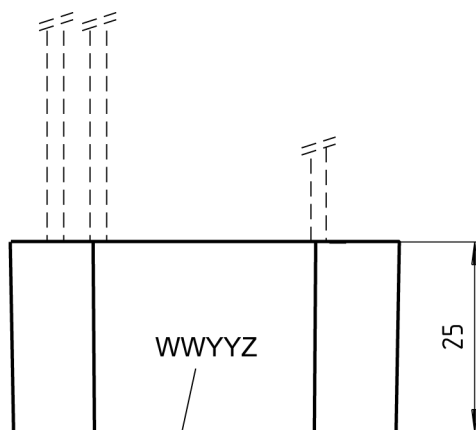


Datumscode/ date-code "WWYYZ"

W=Woche/ week Y=Jahr/ year Z=Fertigungsstätte/ Factory code

Note: with out/ ohne mark = FRIWO Gerätebau GmbH Germany

Gehäuse ausgegossen/
 Housing compound filled

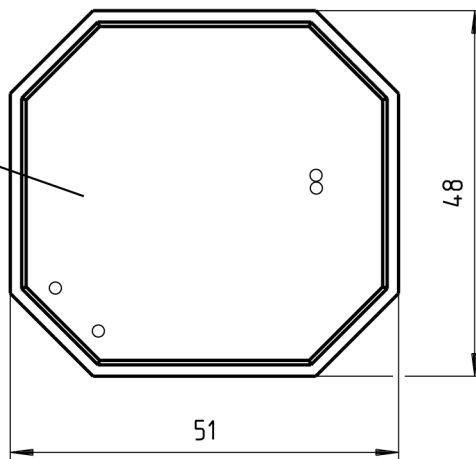

2 Gehäuseaufschriften / Housing labelling:

2.1 Bodenbeschriftung / Bottom labelling

Druckfarbe / printing colour: weiß / white

2.1.1

15.3074.501-07XX




15.3074.501-07DE/ XXXXXX = Germany

15.3074.501-07CN/ XXXXXX = China

15.3074.501-07VN/ XXXXXX = Vietnam

3 Leitungen / Leads:

- 3.1** Ausgangsleitung / output lead: 15.3022.503-00
 Länge / length: 180 mm
 Querschnitt / cross section: 2X0,5mm²
 Farbe / colour: schwarz / black
 Polarität / Polarity: roter Kennfaden + / red marking stripe +

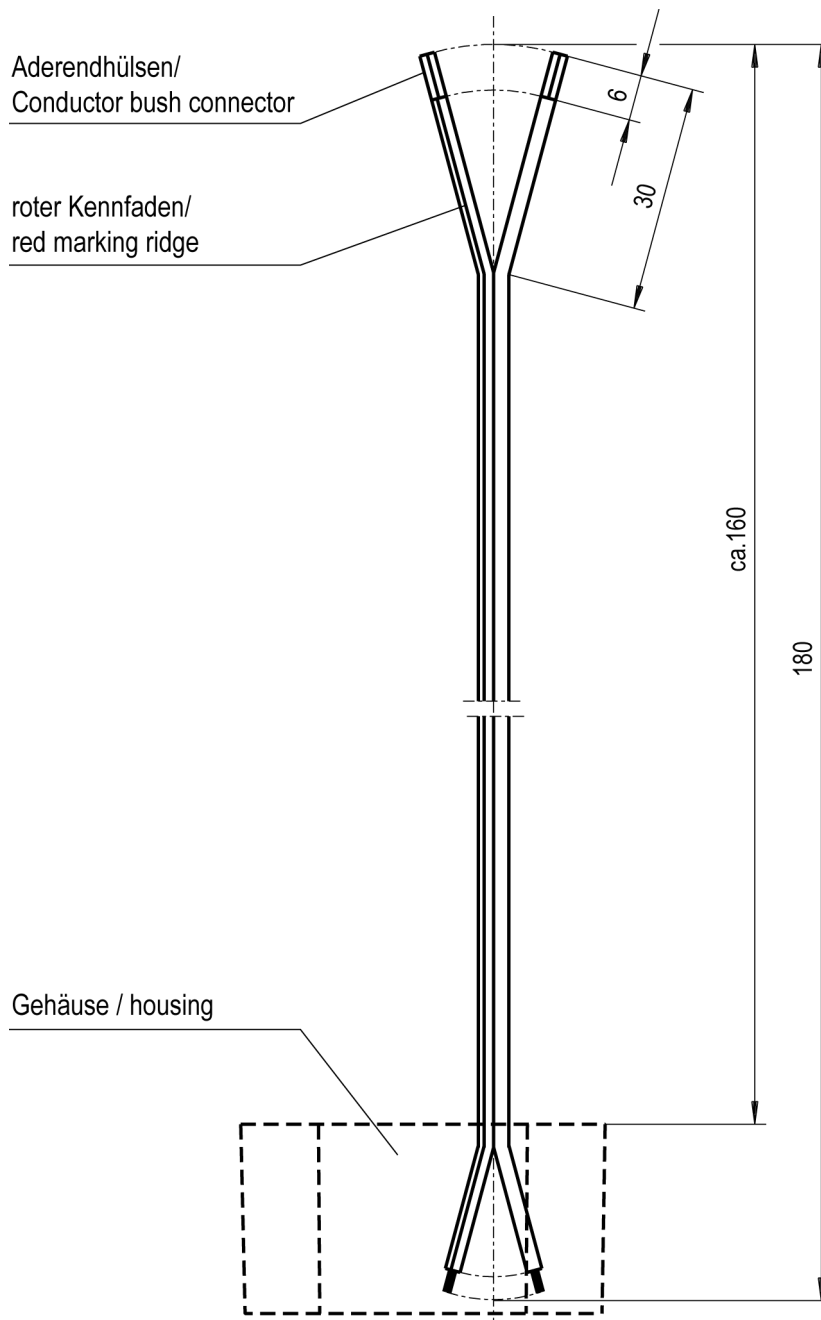


3.2 Eingangsleitung / input lead: 15.3022.007-01

Querschnitt / cross section: 0,75mm²

Länge / length: 180mm

Farbe / colour: blau / blue

Anschluss an PCB / connection on PCB: LTG10

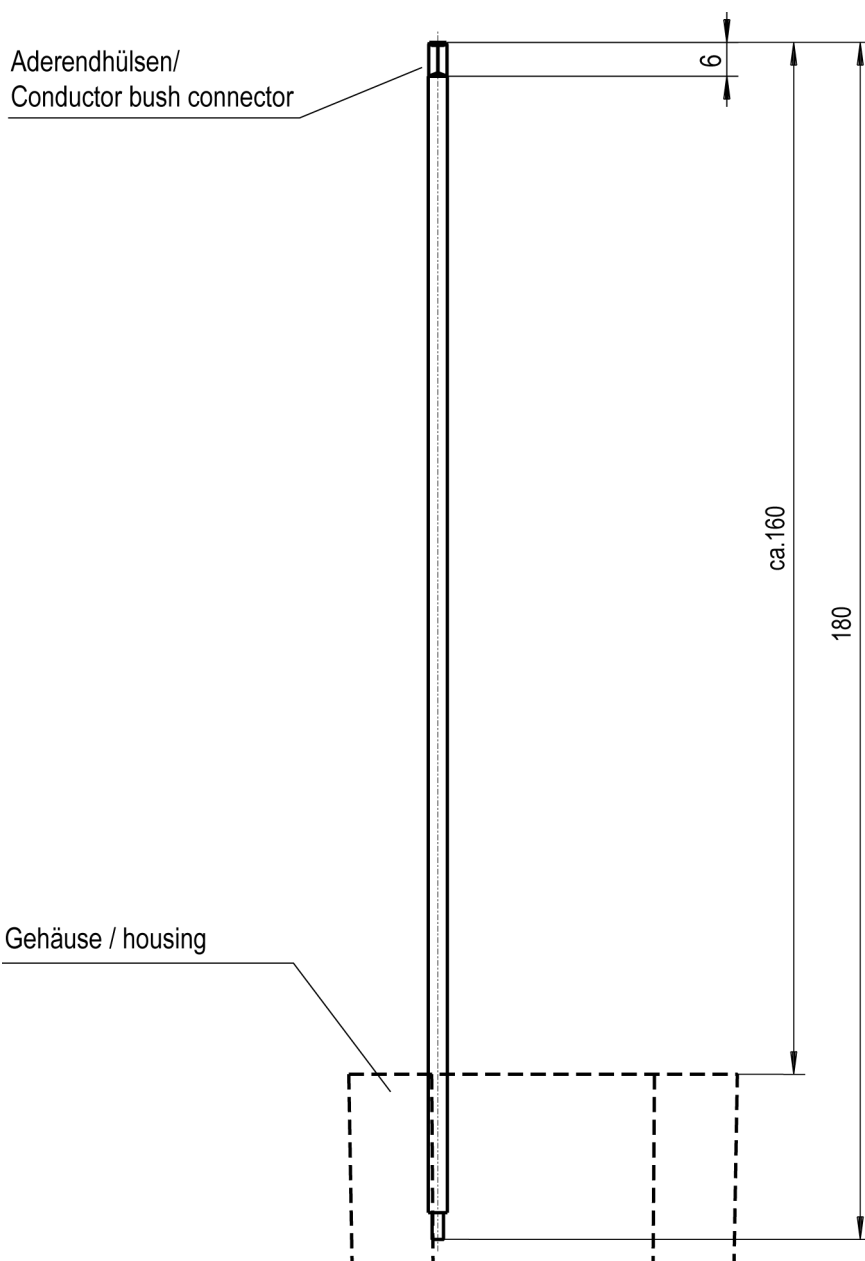


3.3 Eingangsleitung / input lead: 15.3022.007-02

Querschnitt / cross section: 0,75mm²

Länge / length: 180mm

Farbe / colour: braun/ brown

Anschluss an PCB / connection on PCB: LTG11

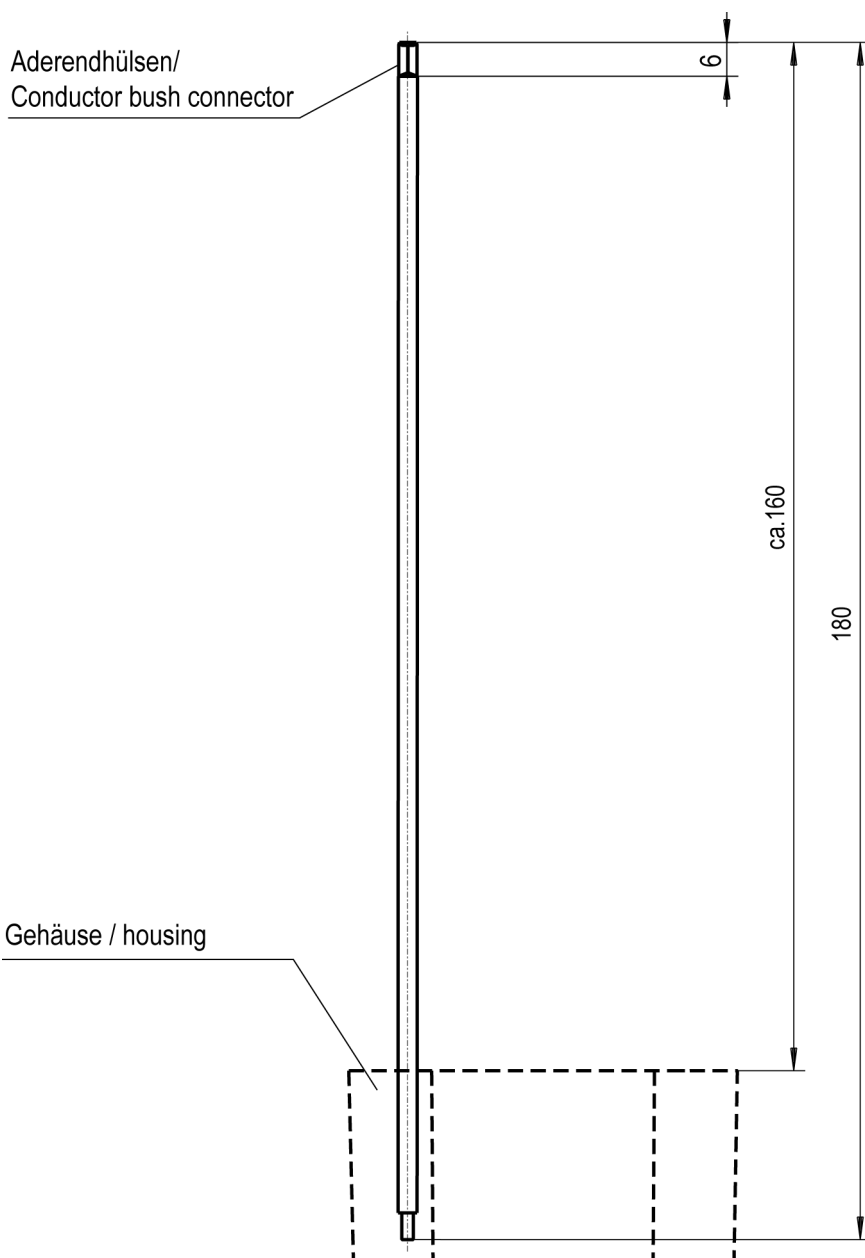

4 Verpackung / Packaging

4.1 Einzelverpackung / Individual packaging: 15.2904.556-01

mit Beschriftung * / with printing *

AC/DC ADAPTER

Part.-No.: 1891505

Input : 100-240V AC

Output : 4V DC/ 1,3A

4.1.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 68mm x 56mm x 40mm

4.2 Sammelverpackung / bulk packaging: 28 er UMKARTON / Carton 28

4.2.1 Aussenabmessungen / Outer dimensions: 433mm x 338mm x 196mm

4.3 Anzahl der Geräte pro Umkarton /
amount of units per master carton: 144

4.4 Gewicht pro Stück / weight per unit: 94 g

4.5 Lagertemperatur / storage temperature: -20°C - +70°C / 10 to 95 rel. hum.

5 Allgemeine Prüfbedingungen / General test conditions

5.1 In einem Bereich der Umgebungstemperatur von 0°C bis +40°C bei 90% relativer Luftfeuchte, keine Betauung, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet sein.

Within an ambient temperature range from 0°C to +40°C at 90% relative humidity, no condensation, the faultless function of the unit must be guaranteed.

6 Elektrische Prüfbedingungen / electrical tests

6.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte werden bei +20°C Raumtemperatur und nach 15 Minuten Einschaltdauer gemessen.

All values listed below are measured at an ambient temperature of +20°C and after 15 minutes of operation.

6.2 Eingangsdaten / Input data:

6.2.1 Nenneingangsspannung / 100-240V AC $\pm$ 10%
Nominal input voltage : 100-240V AC $\pm$ 10%

6.2.2 Nenneingangsfrequenz / 50-60Hz
Nominal input frequency: 50-60Hz

6.2.3 Nenneingangsstrom / 130Arms @ bei Maxlast
Nominal input current: 130Arms @ max load

6.2.4 Leerlaufleistungsaufnahme bei UE / 230V AC : $\leq$ 0,3W
Stand-by power consumption at UIn: 230V AC : $\leq$ 0,3W

Wirkungsgrad $\geq$ 68,5%%

Energy efficiency:

Wirkungsgradstufe V

Efficiency level:


6.3 Ausgangsdaten / Output data:

Messaufbau siehe / <http://www.friwo.de>
 Measuring setup see:

6.3.1 Ausgangsspannung / UA: 4V DC +7,5% / -7,5% UBr : $\leq 300\text{mV}_{\text{ss}}$
 Nominal output voltage: Uout: 4V DC +7,5% / -7,5% UBr : $\leq 300\text{mV}_{\text{pp}}$

6.3.2 Nennausgangsstrom / IA : 1300mA
 Nominal output current: Iout : 1300mA

6.3.3 Ausgangskennlinie / Output characteristic:

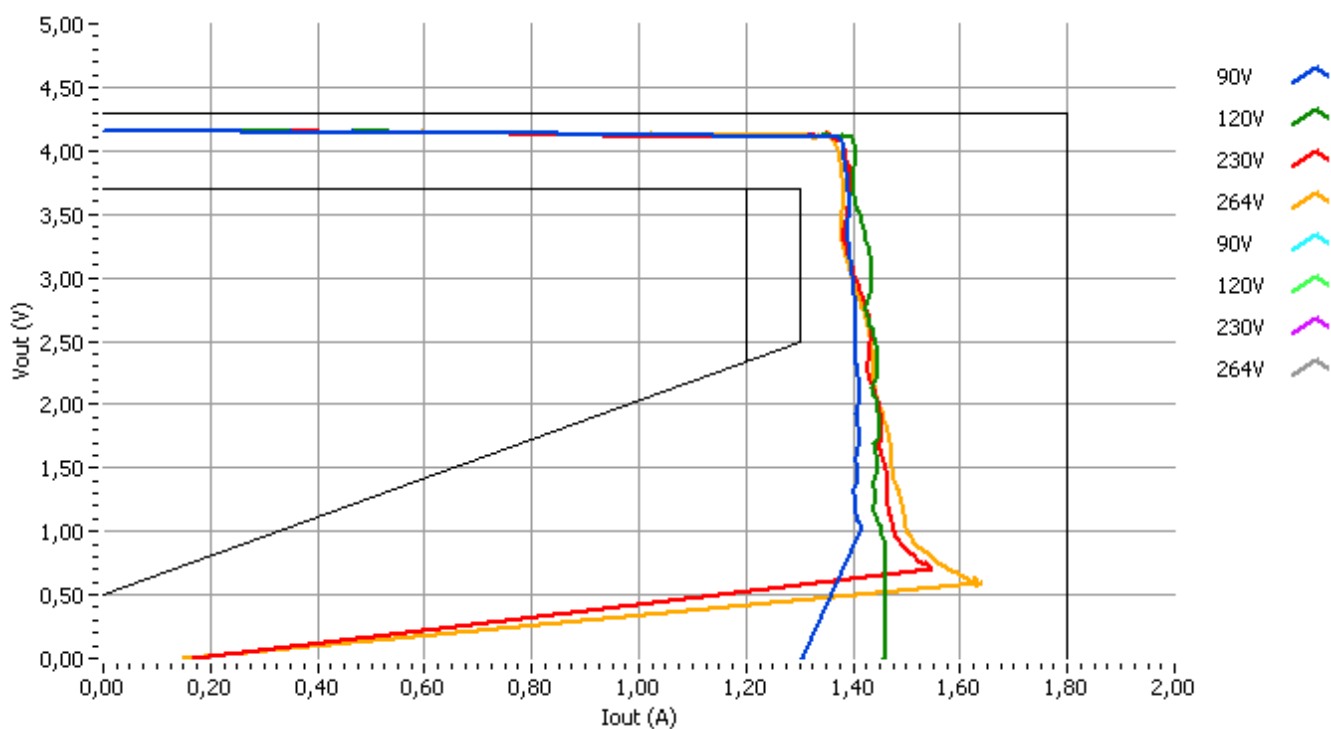

7 Sicherheitsanleitung / Safety details:

Sicherheitsaufbau nach / Safety-standard acc. to :	EN60335-1 / EN61558-1 / UL1310
Schutzklasse / Protection class :	II
Trennung (prim.-sek.) / Separation (prim.-sec.) :	Galvanisch durch Wandler Galvanic by transformer
Kriech- und Luftstrecken / Creepage distance and clearance :	$\geq$ Kr : 3mm, Lu : -mm ; Cr : 3mm, Cl : -mm
Ableitstrom / Leakage current :	I Ableit $\leq$ 10 μ A I leak $\leq$ 10 μ A
Gemessen nach / According to : siehe / see www.friwo.de	EN60950-1
Hochspannungstest / High-voltage test :	$\geq$ 4,2kVac
Anwendungsbereich / Range of application :	Einrichtungen der Informationstechnik, einschließlich elekt- rische Büromaschinen, Haushaltsgeräte Information Technology Equipment including electrical office equipment, household application
Umgebungstemperatur / Ambient temperature range :	0°C bis / to +40°C
Arbeitstemperatur / working temperature range	0°C bis / to +70°C

8 EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

Wir, der Hersteller, erklären hiermit, dass das Produkt: /
We, the manufacturer, hereby confirm, that the product:

Gerätetyp / Type: FW7801/04
Artikel-Nr. / Part-No.: 1891505
Zeichnungs-Nr. / Drawing-No.: 15.3074.500-00
weitere Merkmale / additional information:

mit der beiliegenden Beschreibung die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG erfüllt.
Hiermit bestätigen wir, dass unsere Produkte, unabhängig von der Produktionsstätte, RoHS- konform produziert werden und die Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU mit der harmonisierten Norm EN 50581:2012, einschließlich der delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU, erfüllen.

Der Kunde verpflichtet sich, mit der Anerkennung dieses Dokumentes, FRIWO im Falle eines Produktfehlers umgehend zu informieren.

with the enclosed description fulfils the requirements of the Low Voltage Directive 2014/35/EU, the regulations of the EMC Directive 2014/30/EU and the eco design Directive 2009/125/EC.

Hereby we confirm that our products, regardless of the production site, RoHS-compliant production and fulfill the requirements of the EU directive 2011/65/EU the harmonised standard EN 50581:2012, including the delegated directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU.

By signing this document customer confirms and warrants that in the event the product described herein shows any flaws or malfunction, customer shall inform FRIWO immediately of such flaw or malfunction.

Das Gerät entspricht der / The unit corresponds to:

- a) Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive :
EN 61558-1:2005/A1:2009
- b) EMV-Richtlinie / EMC Directive :
EN 55011:2016/A1:2017, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-6-2:2017, EN 61000-6-3:2007/A1:2011
- c) Öko Design / ECO Design :
Gerät ist kein externes Netzteil gemäß der Verordnung (EU) 2019/1782 und unterliegt somit nicht deren Richtlinie. / Device is not an external power supply in accordance with Regulation (EU) 2019/1782 and is therefore not subject to its directive.

Ausstelldatum / Date of issue: 16.10.2020



ppa. Dominik Wöffen
Chief Operation Officer



i.A. Andreas Frehland
Head of Approbation